


Motorlu Konveyör Bant

Yüksek performanslı motorlu konveyör bantları

Gelişime ortak olun

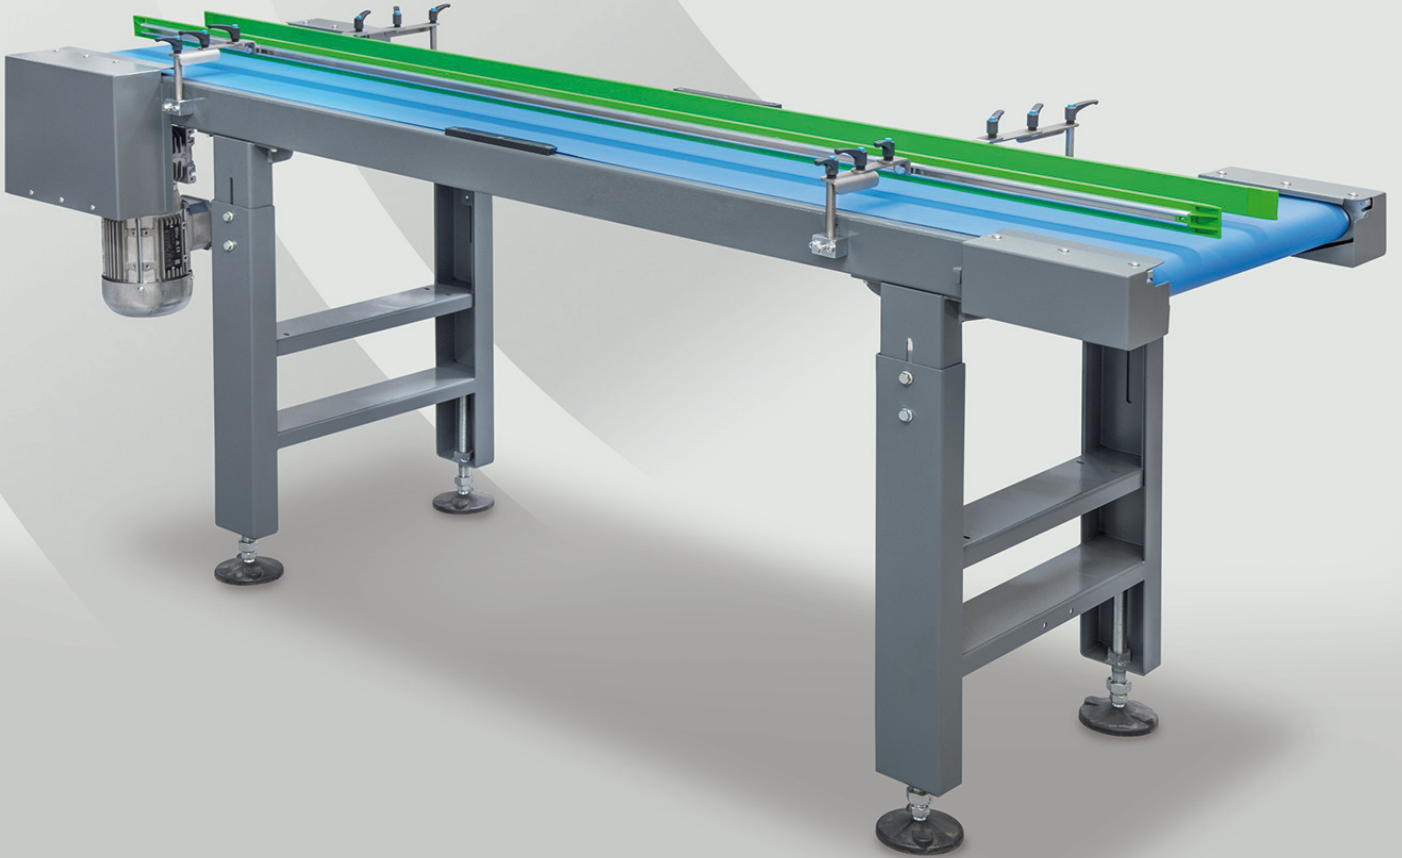

Motorlu Konveyör Bant

Yüksek performanslı motorlu konveyör bantları


MOTORLU KONVEYÖR BANTLAR									
W	Ebatlar (mm)				Ortalama Enerji Tüketimi	Kurulu Güç 400V, 3 faz	Ağırlık (kg)		
	L	H	a	b			Net	Brüt	
250 X	1000	840 - 1100	436	1011	0,40kW	1-2A	50	70	
	1500	840 - 1100	436	1511	0,40kW	1-2A	80	110	
	2000	840 - 1100	436	2011	0,40kW	1-2A	95	135	
	2500	840 - 1100	436	2511	0,40kW	1-2A	125	170	
	3000	840 - 1100	436	3011	0,40kW	1-2A	150	200	
	3500	840 - 1100	436	3511	0,40kW	1-2A	170	250	
450 X	1000	840 - 1100	636	1015	0,40kW	1-2A	60	75	
	1500	840 - 1100	636	1515	0,40kW	1-2A	95	125	
	2000	840 - 1100	636	2015	0,40kW	1-2A	120	160	
	2500	840 - 1100	636	2515	0,40kW	1-2A	150	200	
	3000	840 - 1100	636	3015	0,40kW	1-2A	180	260	
	3500	840 - 1100	636	3515	0,40kW	1-2A	200	280	
600 X	1000	840 - 1100	796	1017	0,40kW	1-2A	90	130	
	1500	840 - 1100	796	1517	0,40kW	1-2A	120	170	
	2000	840 - 1100	796	2017	0,40kW	1-2A	180	235	
	2500	840 - 1100	796	2517	0,40kW	1-2A	225	285	
	3000	840 - 1100	796	3017	0,40kW	1-2A	270	345	
	3500	840 - 1100	796	3517	0,40kW	1-2A	305	360	
800 X	1000	840 - 1100	979	1013	0,75kW	1-2A	120	165	
	1500	840 - 1100	979	1513	0,75kW	1-2A	180	240	
	2000	840 - 1100	979	2013	0,75kW	1-2A	240	300	
	2500	840 - 1100	979	2513	0,75kW	1-2A	300	360	
	3000	840 - 1100	979	3013	0,75kW	1-2A	360	420	
	3500	840 - 1100	979	3513	0,75kW	1-2A	420	480	
1000 X	1000	840 - 980	1200	1065	0,75kW	1-2A	130	170	
	1500	840 - 980	1200	1565	0,75kW	1-2A	150	200	
	2000	840 - 980	1200	2065	0,75kW	1-2A	260	320	
	2500	840 - 980	1200	2565	0,75kW	1-2A	290	370	
	3000	840 - 980	1200	3065	0,75kW	1-2A	390	510	
	3500	840 - 980	1200	3565	0,75kW	1-2A	450	570	
1200 X	1000	840 - 980	1400	1095	0,75 / 1,5kW	1-2A	150	210	
	1500	840 - 980	1400	1595	0,75kW	1-2A	210	300	
	2000	840 - 980	1400	2095	0,75kW	1-2A	300	420	
	2500	840 - 980	1400	2595	0,75kW	1-2A	380	520	
	3000	840 - 980	1400	3095	0,75kW	1-2A	450	630	
	3500	840 - 980	1400	3595	0,75kW	1-2A	530	680	
1500 X	1000	840 - 980	1750	1133	0,75 / 1,5kW	1-2A	180	220	
	1500	840 - 980	1750	1633	0,75 / 1,5kW	1-2A	210	270	
	2000	840 - 980	1750	2133	0,75 / 1,5kW	1-2A	360	460	
	2500	840 - 980	1750	2633	0,75 / 1,5kW	1-2A	450	560	
	3000	840 - 980	1750	3133	0,75 / 1,5kW	1-2A	540	670	
	3500	840 - 980	1750	3633	0,75 / 1,5kW	1-2A	650	780	
4000	840 - 980	1750	4133	0,75 / 1,5kW	1-2A	760	890		



Opsiyonel



Opsiyonel

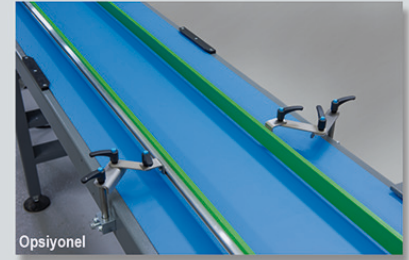

Opsiyonel

Opsiyonel

- 90 derece eğimli plastik bantlı konveyör
- Frekans sürücüsü dahil bağımsız kullanım için kontrol paneli ve elektrik panosu
- Acil durdurma düğmesi veya Başlatma ve Durdurma düğmesi eklentileri
- Ürün akışını durdurmak için durdurucu bağlantısı
- Kolayca ayarlanabilir Z tipi kılavuz
- PE uygulamalarında kullanım için Soğutma Fanı veya Ütülleme Silindiri aparatı
- Nemli/ıslak çalışma ortamları için paslanmaz şasi versiyonları
- İnce ve küçük ürünlerin geçişi için keskin köşe bağlantısı
- Frenli tekerlek

Özellikler

- Maripak serisinin tüm otomatik ekipmanlarıyla senkronize edilebilir
- Çalışma yüksekliği ayarlanabilir
- Ara faz kablosuyla esnek akıllı senkronizasyon bağlantı fonksiyonu
- Renk: Metalik Gri (RAL Kodu: Özel karışım)
- Gıda sınıfı, sertifikalı PVC konveyör bant

Garanti

- Yüksek sıcaklık ortamlarında çalışan ısı tünellerinin girişi ve çıkışlarıyla uyumludur
- Normlara uygunluğu ISO 9001 kalite sertifikasıyla onaylanmıştır
- CE işareti ve en son CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik bağlantısı
- Aşınabilir parçalar hariç 1 yıl garanti
- Yedek parça stoğu ve satış sonrası üretici desteği
- 5 yıl üretici garantili parça temini

